




El D6T, conocido por sobresalir en una amplia variedad de trabajos de explanación, es el preferido de los clientes para realizar todo tipo de tareas, desde explanación, desgarramiento, trabajos con traíllas, desmonte de terrenos, nivelación de acabado, relleno de zanjas, preparación de terrenos para granjas eólicas, extracción de gas o de petróleo y trabajos en rellenos sanitarios.



DATOS TÉCNICOS

Tren de rodaje	
Presión específica sobre el suelo	59.6 kPa
Área de contacto con el suelo	3.2 m ²
Tamaño de una zapata estándar	560 mm
Número de zapatas de un lado	41
Número de cojinetes a cada lado	7
Paso de cadena de la oruga	203 mm
Ancho de vía	1880 mm
Tipo de transmisión	Transmisión cambio de fuerza de velocidades
Número de marchas adelante	3
Número de marchas atrás	3
Velocidad máxima hacia adelante	11.9 km/h
Velocidad máxima marcha atrás	15.3 km/h
Sistema hidráulico	
Tipo de bomba	bomba de pistón
Presión de la válvula de regulación	19305.3 kPa
Capacidad de la bomba	190 l/min
Aspiración	Motor
Número de cilindros	6
Fabricante	Caterpillar
Modelo	3306
Potencia total	140.9 kW
Potencia efectiva	130.5 kW
Potencia medida en	1900 RPM.
Cilindrada	10.5 l.
Peso útil	19005.5 kg
Volumen de combustible	383 l.
Volumen del fluido del sistema refrigerante	74 l.
Volumen de aceite del motor	27.5 l.
Volumen del fluido del sistema hidráulico	76 l.
Volumen del fluido de la unidad de potencia	155 l.
Volumen del fluido de la última marcha	13.5 l.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de funcionamiento	24 V
Amperaje del generador	70 amperios
Dimensiones	
Distancia entre las cadenas de la oruga	2440 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	3195 mm
Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2821 mm
Despeje sobre el suelo	383 mm
Longitud sin cuchilla	3860 mm
Longitud con cuchilla	5332 mm
Cuchilla de serie	
Ancho	3260 mm
Altura	1412 mm
Volumen	5.6 m3
Profundidad de corte	459 mm

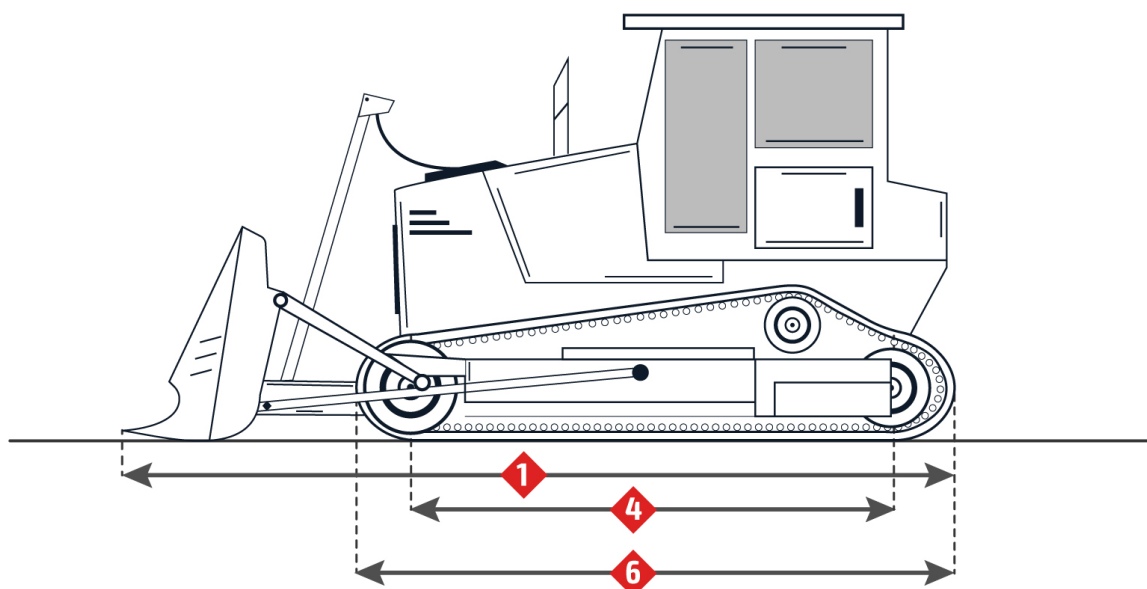

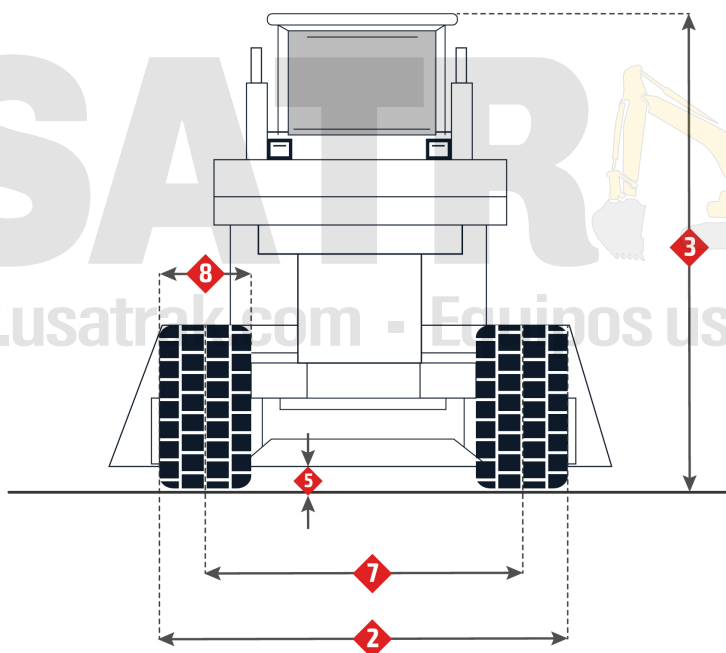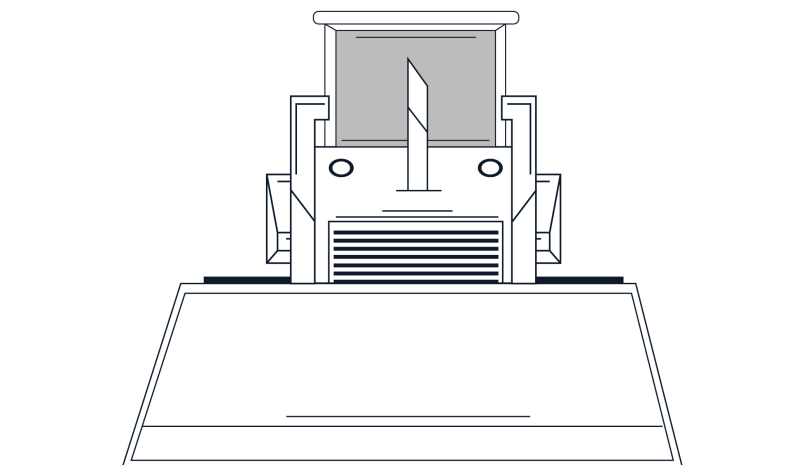

Tren de rodaje	
7. Ancho de vía	1880 mm
8. Tamaño de una zapata estándar	560 mm
Dimensiones	
1. Longitud con cuchilla	5332 mm
2. Distancia entre las cadenas de la oruga	2440 mm
3. Altura hasta la parte superior de la cabina	3195 mm
4. Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2821 mm
5. Despeje sobre el suelo	383 mm
6. Longitud sin cuchilla	3860 mm